

## PLATAFORMAS DE TIJERAS ELÉCTRICAS



### COMPACT 8 W COMPACT 10 / 12



#### PRODUCTIVIDAD EXCEPCIONAL

- > Capacidad de carga hasta 450 kg (C 8 W et C 10)
- > Traslación a altura máxima
- > Misma capacidad de carga tanto para uso en interior y exterior
- > Plataforma extensible
- > Ancho de 1.20 m

#### ROBUSTA, FIABLE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO


- > Alta autonomía de trabajo

## COMPACT 8 W COMPACT 10 / 12

### PLATAFORMAS DE TIJERAS ELÉCTRICAS

#### DATOS TÉCNICOS

	COMPACT 8 W	COMPACT 10	COMPACT 12
Altura de trabajo	8.27 m	10.15 m	11.98 m
Altura de plataforma	6.27 m	8.15 m	9.98 m
Altura máxima de traslación	6.27 m	8.15 m	9.98 m
Capacidad máxima - interior	450 kg (3 pers.)	450 kg (2 pers.)	300 kg (2 pers.)
Capacidad máxima - exterior	450 kg (3 pers.)	450 kg (1 pers.)	300 kg (1 pers.)
Capacidad de elevación en la extensión	150 kg	150 kg	150 kg
<b>A</b> Largo plataforma	2.31 m	2.31 m	2.31 m
<b>B</b> Largo plataforma extendida	3.23 m	3.23 m	3.23 m
Largo (extensión)	0.92 m	0.92 m	0.92 m
<b>C</b> Ancho plataforma	1.2 m	1.2 m	1.2 m
<b>E</b> Altura replegada - barandillas plegadas	1.28 m	1.4 m	1.53 m
<b>D</b> Altura replegada - barandillas	2.14 m	2.26 m	2.39 m
<b>F</b> Ancho de transporte	1.2 m	1.2 m	1.2 m
<b>G</b> Longitud máxima	2.49 m	2.49 m	2.49 m
<b>H</b> Distancia entre ejes	1.86 m	1.86 m	1.86 m
<b>I</b> Altura al suelo	13 cm	13 cm	13 cm
Altura sobre el suelo - potholes bajados	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm
Velocidad de traslación	0.8 - 3.2 km/h	0.8 - 2.9 km/h	0.8 - 2.9 km/h
Pendiente máxima	23 %	23 %	23 %
Inclinación	3 °	2 °	2 °
Radio de giro exterior	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Neumáticos no marcantes	15 x 5	15 x 5	15 x 5
Energía	24 V - 340 Ah	24 V - 340 Ah	24 V - 340 Ah (C 20)
Depósito hidráulico	25 l	25 l	27 l
Peso total	2 030 kg	2 330 kg	2 470 kg

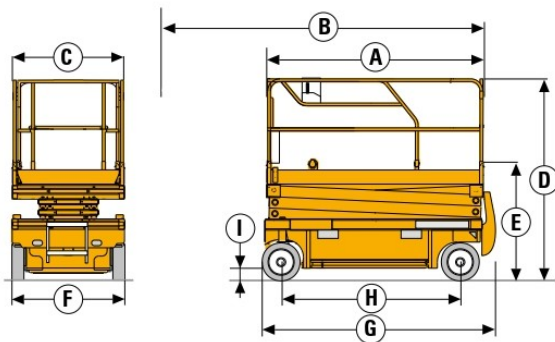


#### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > 2 ruedas motrices y directrices
- > Neumáticos sólidos no marcantes
- > Dispositivo liberador de frenos
- > Cuadro de mandos móvil en la cesta
- > Elevación y conducción proporcional
- > Sistema de Gestión de Carga en plataforma
- > Controlador de inclinación
- > Fácil mantenimiento: componentes en un cajón
- > Claxon
- > Horómetro
- > Motor 24 V DC
- > Carga de batería con stop automático
- > Indicador de carga de batería
- > Válvula de descenso manual de emergencia de la plataforma
- > Argollas de seguridad para arnés
- > Dispositivo antibaches (potholes)
- > Alojamientos integrados para entrada de horquillas de carretillas

#### OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Toma eléctrica auxiliar en cesta
- > Aceite hidráulico biodegradable
- > Baterías de tracción
- > Baterías libres de mantenimiento
- > Llenado centralizado de baterías
- > Alarma de traslación
- > Luz de flash
- > Faro de trabajo
- > Barandillas plegables

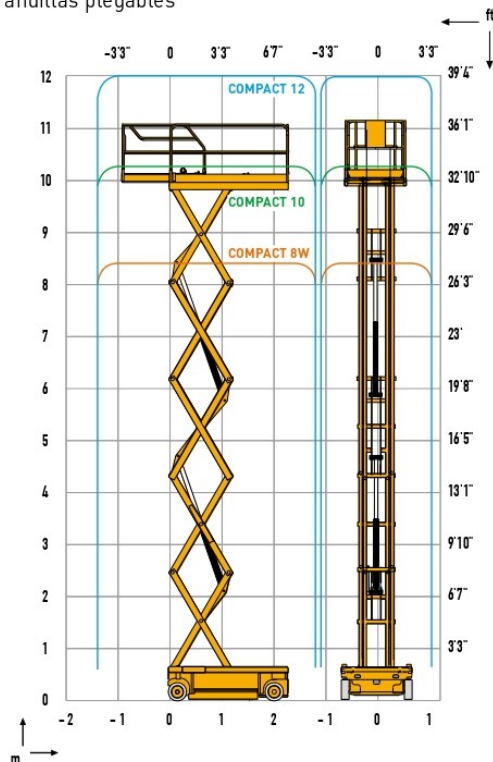

2420603480 - Documento no contractual - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso - 08/2019