



Carretilla

C 200 H


DATOS TÉCNICOS

GENERAL		C 200 H M204	C 200 H x4 M205
Capacidad de carga a 500 mm	Kg	2000	2000
Capacidad de carga a 600 mm	Kg	1835	1835
Peso en vacío *	Kg	4200	4200
Transmisión		Hidrostática, con regulación continua de velocidad	Hidrostática, con regulación continua de velocidad
MÁSTIL			
Placa portahorquillas		FEM 2	FEM 2
Ancho placa	mm	1260/1660	1260/1660
MOTOR			
Marca		KUBOTA	KUBOTA
Modelo		V2403	V2403
Potencia	kW	36,5	36,5
Velocidad funcionamiento	rpm	2600	2600
Par	Nm@rpm	158,6@1600	158,6@1600
Nº Cilindros		4	4
Emisiones		Tier4i, Stage IIIA	Tier4i, Stage IIIA
Ruido ambiente	dB(A)	104	104
Consumo	l/h	5,9	5,9
CO ₂	Kg/h	15,3	15,3
CONDUCCIÓN			
Velocidad máx.	Km/h	22	22
Pendiente superable	%	25	25
Tracción		4x2	4x4 FullGrip®
Neumáticos delanteros		12-16.5	12-16.5
Neumáticos traseros		7.00-12	10.0/75-15.3
SISTEMA HIDRÁULICO			
Circuito hidráulico	l/min	42	42
Presión de trabajo	bar	180	180
CAPACIDAD DEPÓSITO			
Combustible	l	50	50
Hidráulico	l	40	40
FRENO			
Servicio		Hidráulico, estanco de discos múltiples	Hidráulico, estanco de discos múltiples
Estacionamiento		Mecánico, estanco de discos múltiples	Mecánico, estanco de discos múltiples

* Puede variar según equipamiento opcional

DIMENSIONES

TIPO MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	H		Elevación libre (mm)	Carga a altura máxima (kg) Uso todo terreno	
		Altura mástil plegado (mm)	Altura mástil desplegado (mm)		Eje estrecho	Eje ancho
Mástil dúplex (Std.)	3300	2395	4150	120	2000	-
Mástil tríplex	3700	2045	4590	1130	1800	-
Mástil tríplex	4300	2230	5230	1330	1180	1800
Mástil tríplex	5400	2610	6295	1680	-	1100

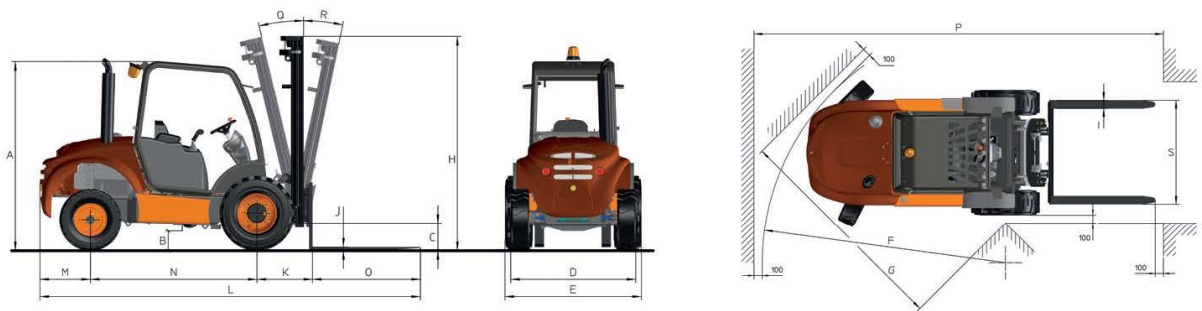

DIMENSIONES (mm)	C 200 H	C 200 H x4
A	2140	2130
B	220	210
C	300	285
D	1383	1465
E	1515	1515
E**	1775	1775
F	2950	3970
G	2710	2770
I	100	100
J	40	40
K	639	625
L	4253	4236
M	561	561
N	1850	1850
O	1200	1200
P	4989	5995
Q	12	12
R	12	12
S	1200	1200
S***	1600	1600

** Medida con equipamiento de mástil de gran altura de elevación

*** Medida para tableros con eje ancho



www.ausa.com

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.

MIKAT.C200H.ES-03.18